


Detalles de la Impresora



Los dos lados del carrito están equipados con dispositivos anti-colisión, y la impresión se detiene al encontrar obstáculos.

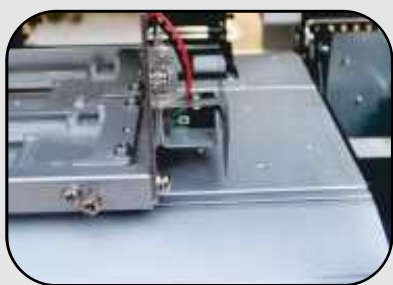

Dispositivo automático que detecta automáticamente si el medio de impresión ha terminado de imprimirse.



Dispositivo de calentamiento externo inteligente sincrónico puede realizar el uso simultáneo de aire caliente y aire frío para mejorar la eficiencia del trabajo.



Servo motor sin escobillas seleccionados, durante el funcionamiento de la máquina, la alimentación de papel es más precisa y el funcionamiento es más estable.



El carrito de impresión está equipado con un dispositivo de ajuste de altura manual, lo que facilita ajustar la altura del cabezal de impresión.

Detalles Técnicos

Cabezal de impresión	Epson I3200 A1/E1 (1)
Tamaño de impresión	Ancho 1,800 mm.
Resolución de impresión más alta	Hasta 2400x1200 dpi
Modo de impresión	CMYK Tinta Ecosolvente
Sistema de calentamiento	Sistema de control de calefacción sincrónica embebida de tres etapas: delantero, medio y trasero
Dimensión del equipo	2,468 x 7,31 x 1,513 mm
Dimensión de empaque	2,740 x 750 x 622 mm
Ambiente de trabajo	Temperatura: 18°C a 25°C Humedad: 35% a 65% (Sin condensación)
RIP	Maintop/ Photoprint/ Wasatch
Interface	Network Port Printing